# CHÂSSIS POUR PORTES COULISSANTES ESCAMOTABLES

SCRIGNO® GOLD

# Contre-châssis Scrigno pour intérieur

## BASE **avec double amortisseur de série***

Simple Double

Il permet de dissimuler une porte coulissante. Il représente le modèle le plus simple pour donner de la valeur à tout intérieur et récupérer de l'espace. Idéal pour les cuisines, les salles de bains et les débarras. Il peut également être utilisé dans des structures à usage non domestique telles que des hôtels, restaurants, maisons de retraite ou bureaux.
Il est disponible pour cloisons à enduire et en plaques de plâtre.
Il est également disponible sur mesure, en hauteurs variables, au centimètre près.
*Il est équipé d'un rail et d'un chariot prédisposés pour l'installation de l'amortisseur Double Frein.

## PRATICO

Il se compose d'un seul caisson conçu pour accueillir deux portes coulissantes opposées l'une à l'autre et qui se superposent à l'intérieur du caisson.
Un seul caisson central permet l'accès à deux pièces adjacentes. Solution idéale pour des pièces contiguës comme deux petites chambres ou une salle de bains et une chambre.
Il est disponible pour cloisons à enduire uniquement. Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

## GRANLUCE

Simple Double

Ce contre-châssis a été conçu pour ceux qui aiment les grandes pièces: un seul caisson permet de dissimuler deux portes coulissantes parallèles reliées entre elles par un système d'entraînement.
La superposition et l'entraînement des vantaux en phase d'ouverture sont les éléments caractéristiques du châssis.
En version double, Scrigno Granluce permet d'atteindre une ouverture de 480 centimètres maximum avec un encombrement minimum.
Il est disponible dans les versions simple et double, pour cloisons à enduire et en plaques de plâtre.
Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

## REMIX

Scrigno Remix est une évolution de Base et de Granluce.
Un innovant contre-châssis en mesure d'accueillir intérieurement une paire de vantaux en verre de 10 mm parallèle à entraînement, aux panneaux coulissants et escamotables, dans une cloison d'épaisseur réduite.
Il est disponible dans la version Simple, pour enduit. Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

## VARIO

Simple Double

Ce système permet de dissimuler une porte coulissante de hauteur réduite. Il est indiqué pour les mansardes, les combles, les garages, les caves et les débarras.
Il est disponible dans les versions à vantail simple et double, pour cloisons en briques et en plaques de plâtre.
Il est disponible en hauteurs variables au centimètre près.

## CONTATTO

Simple Double

Ce contre-châssis se presente comme une fenêtre ou une ouverture intermédiaire entre deux pièces comme, par exemple, un passe-plat.
Le système permet de dissimuler une porte coulissante de hauteur réduite.
Il est disponible dans les versions à vantail simple et double, pour cloisons en briques et plaques de plâtre. Disponible en hauteurs variables au centimètre près.

## APPLAUSO

Simple Double

Scrigno Applauso est un contre-châssis qui a pour caractéristique principale de se composer de vantaux qui se replient sur eux-mêmes comme un livre: la porte coulissante se replie sur elle-même, son caisson présentant un encombrement minimal. Dans la version double, Scrigno Applauso permet d'obtenir une ouverture jusqu'à 240 centimètres tout en présentant un encombrement minimum.
Il est disponible dans les versions simple et double, uniquement pour cloisons en briques. Disponible en hauteur standard.

## ARMONICO

Simple Double

Ce système permet de dissimuler une porte s'ouvrant en "L". La porte coulissante partiellement escamotable (moitié battante moitié coulissante) permet de gagner de la place même lorsque l'espace réservé au contre-châssis présente des dimensions réduites. Dans la version double, Scrigno Armonico permet d'obtenir un passage jusqu'à 240 centimètres tout en présentant un encombrement minimum.
Il est disponible dans les versions simple et double, uniquement pour cloisons en briques. Disponible en hauteur standard.

## ORBITALE

Simple Double

Ce système permet de dissimuler une ou deux portes coulissantes «courbes». Scrigno Orbitale permet de personnaliser tout espace, répondant aux nouvelles exigences esthétiques et fonctionnelles.
Il est disponible dans les versions à vantail simple et double, pour cloisons à enduire et en plaques de plâtre.
Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.

# Nouveautés

## AMORTISSEUR DOUBLE FREIN

En phase avec l'objectif de Scrigno, toujours à la recherche d'une amélioration du produit, les contre-châssis Gold Base, Gold Base Double et Essential évoluent pour accueillir l'amortisseur Double Frein. Le nouvel accessoire est installé en série sur les modèles Base et Essential, désormais équipés d'un rail et d'un chariot redessinés et prédisposés pour l'installation de cet amortisseur.
Étudié pour ralentir la porte en phase d'ouverture comme de fermeture, le système Double Frein garantit un coulissement parfait et une fin de course en douceur de vantaux d'un poids maximum de 30 kg*, réduisant à l'extrême la force nécessaire pour permettre le déblocage du système de rétention pendant la fermeture.

*Il est également disponible une version de double frein portée 50 kg, à acheter séparément.

## SOLUTION COULISSANTE ACOUSTIQUE

Scrigno lance en avant-première une solution hautement performante dans le domaine acoustique: un contre-châssis et une porte qui se caractérisent par leurs exceptionnelles performances dans l'isolation phonique.

Ce produit innovant est testé selon les normes UNI EN ISO 10140-2:2010 et UNI EN ISO 717-1:2013 qui réglementent respectivement le mesurage et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des bâtiments et de leurs éléments.

La nouvelle proposition SCRIGNO tire profit d'une technologie exclusive qui consiste à mettre en place une plinthe escamotable en partie basse de la porte, d'un bandeau mobil en partie haute de la porte, des joints sur les habillages du kit de finition et des aimants sur le montant de réception de la porte. Ce qui correspond aux endroits les moins isolants d'une porte coulissante classique.

Les tests sont effectués sur des cloisons de:
- 100 et 125 mm pour les plaques de plâtre afin d'atteindre une prestation globale d'isolation acoustique de Rw=39 dB (-1;-4)
- 125 mm pour les plaques de plâtre afin d'atteindre une prestation globale d'isolation acoustique de Rw=32 dB (-1;-2)

## COMFORT XTERNA

Kit de quincaillerie pour portes coulissantes en applique.

Comfort XTERNA est une solution conçue pour séparer les pièces, même en l'absence de cloisons d'épaisseurs et de dimensions appropriées pour l'insertion d'un contre-châssis avec porte à galandage, optimisant ainsi l'espace disponible.

Grâce au kit quincaillerie et au kit bandeau et montant de butée, avec frein, et accessoires fournis avec le vantail, il est en effet possible d'obtenir un effet coulissant avec une installation simple et rapide, qui ne nécessite d'aucune intervention structurale.
Xterna est disponible en bois (Brut reconstitué, Prépeint blanc, Blanc structuré, Palissandre blanc, Palissandre gris, Chêne blanchi, Chêne gris, Noyer) et en verre.

## SCRIGNO OPEN 2.0

Est le nouveau kit d'automatisation complet pour porte coulissante qui peut être installé sur les contre-châssis GOLD BASE, également sur des portes existantes, et ne nécessite pas de travaux de maçonnerie.
Il se caractérise par des encombrements réduits (55 mm à peine en largeur) et permet d'ouvrir et de fermer de manière aisée toute porte coulissante jusqu'à un poids maximal de 80 kg.
La motorisation est entièrement intégrée dans le contre-châssis, restant ainsi invisible.

Utilisable sur les systèmes de domotique, il offre la possibilité d'opter pour plusieurs modalités de fonctionnement et de réglage.

## SCRIGNO SLOW GLASS

C'est un innovant système de freinage qui permet la fermeture progressive et silencieuse de la porte et du verre.

Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger.
Complètement integré dans le rail, il est testé en deux versions: une pour un vantail d'un poids maximal de 30 kg et l'autre pour un vantail d'un poids maximal de 60 kg.

Il peut être installé sur toute la gamme Gold compatible ainsi que sur des solutions préexistantes.

## KITS DE FINITION

Les kits finition à peindre sont en MDF plaqué tanganika.
Disponibles pour tous les modèles dans certaines dimensions.
Les profilés sont fournis polis, prêts pour l'application d'un traitement de finition ou d'une peinture, dotés de balais anti-poussière de couleur noire et d'un joint marron.
Fourni sans kit couvre-joint.

## KIT COUVRE-JOINT

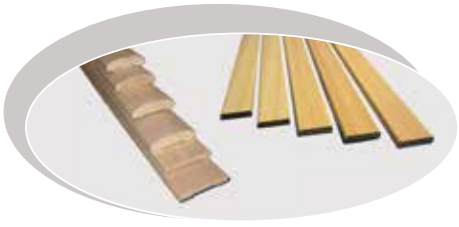

En complément du kit finition, le kit couvre-joint.

## KIT HABILLAGE INTÉGRÉ

Il s'agit d'un nouveau produit dans lequel le couvre-joint est partie intégrante du kit de finition.

Finition:

- Prépeint blanc
- Brut reconstitué

**Etrier de suspension:**
Il permet le réglage de la porte dans le sens horizontal et vertical.
Il offre à l'installateur facilité de pose et de dépose de la porte dans des conditions optimales.

**Galets de roulement:**
Sécurité et silence du roulement.
Les galets d'une portée de 120 kg par vantail offrent une garantie de continuitée et de durée.

**Amortisseur double frein:**
Il est installé en série sur le modèle Base; il est étudié pour ralentir la porte en phase d'ouverture comme de fermeture.

**Rail en aluminium anodisé:**
Le jeu latéral et vertical des galets dans le rail est réduit au minimum pour un coulissement rectiligne et souple qui permet d'éliminer toute oscillation et effet «béquillage».

**Flans à pliage verticaux:**
Les flans à pliage verticaux assurent une excellente rigidité au contre-châssis.

**Lisses horizontales:**
Les flans du châssis sont dotés de lisses horizontales qui soutiennent la structure et pemettent la mise en place et la fixation des plaques de plâtre avec des vis de 19 mm.

**Côtés modulaires:**
Les flans du contre-châssis sont constitués de modules qui permettent de compenser les dilatations suite à l'union de matériaux différents entre eux tels que l'enduit et l'acier. Avantage pour l'installateur: pose facilitée et meilleure homogénéité de la finition du contre-châssis, une meilleure esthétique de la cloison finie.

**Structure du caisson en Aluzinc®:**
L'acier assure une forte résistance mécanique alors que le revêtement, principalement composé d'un alliage d'aluminium et de zinc, garantit une excellente résistance à la corrosion.

**Pattes de fixation:**
Les pattes prédécoupées situées en bas du châssis, une fois abaissées, permettent une parfaite fixation de la structure au sol.



**Biais de coulisseaux:**
Dans la version pour plaques de plâtre, la jonction entre le rail aluminium du châssis et l'ossature pour plaques de plâtre se fait par le biais de coulisseaux, ce qui évite de visser directement dans le rail du châssis.

Sachet d'accessoires

**Une garantie à vie** contre la corrosion pour l'Alunzic® et une garantie de 20 ans sur les composants du châssis et du chariot.

Rev. 0 - février 2022 - PZ. 5.000 - cod. 26783 - FRA

SCRIGNO®
BE OPEN BE AUTHENTIC

www.scrigno.fr